TEST DE BÂCHAGE DE MEULES DE PAILLE AVEC TISSUBEL®

1. Construire la meule en forme de toit

BALLES RONDES:

- Mettre la meule sur palettes.
- Ø 1,20 m : 4 rangées en hauteur. (4, 3, 2, 1 bales)
- Ø > 1,20 m: 3 rangées en hauteur. (3, 2, 1 bales)

BALLES CARÉES:

- Mettre la meule sur palettes.
- Largeur maximale de la meule = 5 m.
- Construire la meule en forme de toit ayant une pente minimale de 45°.

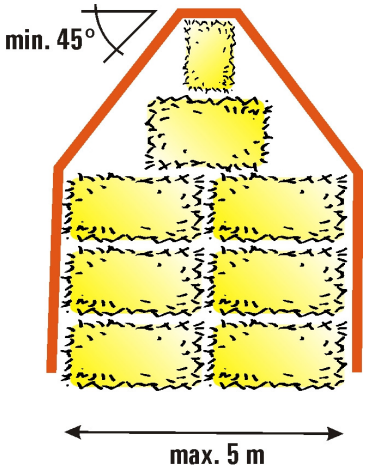

2. Bâcher la meule après construction

- Bâcher au plus vite possible après construction.
- Tendre fortement la bache et lester avec un 'kit de fixation': accrocher un poids tous les 2 m avec des bouts de bande agrippante d'environ 1 m 50 de long.

tissubel®